

PYEX-EP-SPK Engineering Plastic Mini Enclosure

히팅케이블의 전원접속연결 및 이음(Splice)을 위한 엔지니어링 플라스틱 접속부품이며, 작은 크기로 작업이 간편하고, 침투 보호등급 IP67을 만족하여 절연재 안쪽으로 시공이 가능합니다.





제품 특징

- 침투보호등급 IP67을 만족하여 절연재 안쪽으로 시공이 가능합니다. 고강도 엔지니어링 플라스틱으로 제작되어 기계적 강도와 내후성이 우수합니다.
- 완성 외경 15mm까지 다양한 크기의 전원선 및 히팅케이블의 인입이 가능합니다.
- 초소형이므로 비좁은 시공 여건에 적합합니다.
- 조임너트는 케이블글랜드 1"PF로 사용이 가능합니다.


제품 코드

- PYEX - EP - SPK - X / Y
 - X : 용도
 - P → 히터케이블 + 전원결선
 - S → 히터케이블간 이음
 - E → 마감처리
 - Y : 외함 재질
 - N → 나일론

제품인증

	• IECEx BAS 15.0110X
	• Baseefa15ATEX0161X

제품 구성도

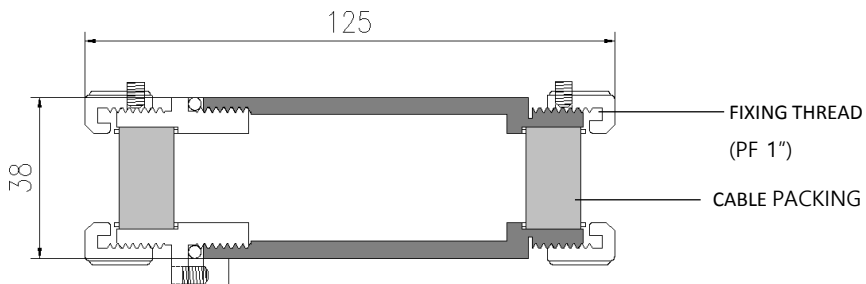

제품사양

호환히팅케이블	• FBL
IP GRADE	• IP67
적용온도범위	• -40°C ~ -85°C
케이블 인입구	• 2 x PF 1"
최대작동전압	• 277Vac
제품중량	• 0.13kg